

Sunnywatt 180W

Fotovoltaické moduly vyráběné pod značkou SUNNYWATT jsou konstruovány z článků z monokrystalického křemíku, které mají vyšší účinnost než články polykrystalické. Modul je tvořen 72 články zapojenými do série. Je certifikovaný dle norem IEC 61215. Výrobce garantuje záruku na 80% jejich deklarovaného výkonu po dobu 25 let.





Základní parametry

Dodavatel: Sunnywatt CZ s.r.o.
 Model: Sunnywatt 180W
 Rozměry: 1581 x 800 x 46 mm
 Hmotnost: 17kg

Elektrické parametry při STC

(standardní testovací podmínky 25°C, 1000W/m²)

Výkon v bodě max. výkonu (P_{MPP}): 180W
 Napětí naprázdno (V_{OC}): 43,0V
 Proud nakrátko (I_{SC}): 5,50A
 Napětí v bodě max. výkonu (V_{MPP}): 35,0V
 Proud v bodě max. výkonu (I_{MPP}): 5,14A

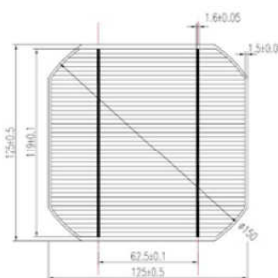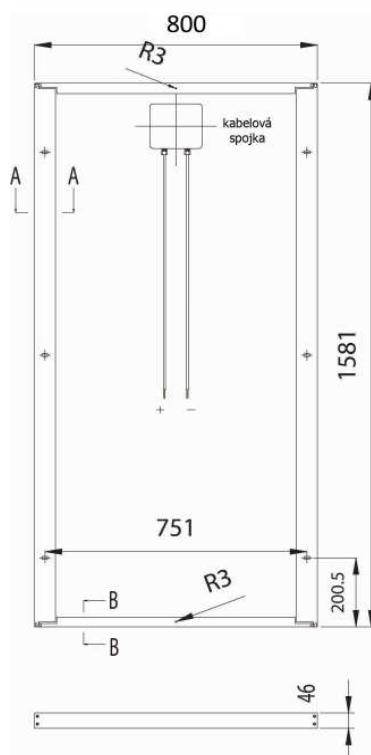

Monokrystalický článek s hustou sítí sběrných kontaktů

